

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)

Dados do projeto

Nº do projeto: em proposta

Município: TIMBO GRANDE

Engenheiro: JOÃO FRANCISCO PAES RIBEIRO DE FRANÇA

CREA: 147.271-1

Data: 20/02/2020

BDI: 24 %

Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA SETE DE SETEMBRO

Obs: REF. SINAPI DEZ/2019 - SICRO JULHO/2019

Recursos do projeto

BADESC CIDADES: 100.00 %

Recursos Próprios: 0.00 %

SERVIÇOS PRELIMINARES	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3.00	406.31	1,218.93
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3,200.00	0.38	1,216.00
SUB-TOTAL (R\$)				2,434.93
TERRAPLENAGEM	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
REGULARIZACAO DO SUBLEITO - REF. SICRO 4011209	M2	2,492.00	0.96	2,392.32
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA - REF. SICRO 5502978	M3	798.00	3.98	3,176.04
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013	M3	920.00	6.45	5,934.00
SUB-TOTAL (R\$)				11,502.36
DRENAGEM	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 - REF- SINAPI 90100	M3	338.80	8.94	3,028.87
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA UTILIZANDO ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.700 KG EM SOLO DE 3ª CATEGORIA - REF. SICRO 5502970	M3	80.00	44.85	3,588.00
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 1,5 KM - CONSIDERADO EXPANSÃO DE 25% - REF. SINAPI 95876	M3XK M	785.25	1.04	816.66
TUBO DE CONCRETO PS2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REF. SINAPI 92210	M	438.00	91.50	40,077.00
TUBO DE CONCRETO PS2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REF. SINAPI 92212	M	57.00	131.30	7,484.10
REATERRO DE VALAS COM CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 - REF SINAPI 83682	M3	347.04	86.04	29,859.32
BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO - REF. SINAPI 83659	UNID/	19.00	874.90	16,623.10
SUB-TOTAL (R\$)				101,477.05

João Francisco Paes
Ribeiro de França

Eng.º Civil - CREA/SC 14.727-1

Prof. Munic. de Timbó Grande SC
Ari José Galeski
Prefeito Municipal

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)

PAVIMENTAÇÃO	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - AF 09/2017 - REF. SINAPI - 96399	M3	452.88	100.19	45,374.05
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - . AF 09/2017 - REF. SINAPI - 96396	M3	301.92	124.43	37,567.91
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017 - REF. SINAPI 95995	m3	125.80	1,059.26	133,254.91
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - REF. SINAPI - 72942	M2	2,516.00	2.09	5,258.44
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 09/2017 - REF. SINAPI - 96401	M2	2,516.00	7.68	19,322.88
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA BASE - DMT 80 KM	M3XK M	60,384.00	0.40	24,153.60
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT - 80KM- REF. SINAPI 83356	M3XK M	10,064.00	0.75	7,548.00
SUB-TOTAL (R\$)				272,479.79
PASSEIOS	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 - REF. SINAPI 94273	M	712.00	40.42	28,779.04
REATERRO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA REF. SICRO 4915671	M3	191.40	16.90	3,234.66
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *4 CM*. AF_08/2017 - REF. SINAPI 96622	M3	38.28	115.20	4,409.86
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO , ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - ENTRADA DE GARAGENSAF 07/2016 - REF. SINAPI 94993	M2	81.00	61.82	5,007.42
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - REF. SINAPI 94991	M3	52.56	523.22	27,500.44
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM - REF. SINAPI 36178	UNID.	1,595.00	6.83	10,893.85
CAIAÇÃO DE MEIO FIO - REF SINAPI 83693	M2	213.60	5.03	1,074.41
PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS (PASSEIOS E CANTEIROS) INCLUSIVE PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO - REF SINAPI 85179	M2	302.00	17.17	5,185.34
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 - REF. SINAPI 98509 (CANTEIRO CENTRAL E PASSEIOS)	UNID.	50.00	36.06	1,803.00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 - REF. SINAPI 98511	UNID.	16.00	110.79	1,772.64
SUB-TOTAL (R\$)				89,660.66
SINALIZAÇÃO	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO COR BRANCO RETROREFLETIVAS COM TERMOPLASTICO POR ASPERSÃO ESPESSURA 1,5 MM COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	71.20	48.84	3,477.41
PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO COR AMARELO RETROREFLETIVAS COM TERMOPLASTICO POR ASPERSÃO ESPESSURA 1,5 MM COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	64.00	48.84	3,125.76
PINTURA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES NA COR BRANCA RETROREFLETIVAS COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSÃO ESPESSURA 3,0 MM COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	61.60	84.83	5,225.53
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UND	20.00	376.45	7,529.00


João Francisco Paes
Ribeiro de França
Engº Civil - CREA/SC 14.174

João Francisco Paes
Ribeiro de França

Prof. Munic. de Timbó Grande SC
Ari José Galeski
Prefeito Municipal

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)

PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 40 CM X 60 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UND	4.00	368.24	1,472.96
TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - REF. SICRO 5213362	UND	110.00	40.10	4,411.00
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - REF. SICRO 5213360	UND	240.00	21.25	5,100.00
			SUB-TOTAL (R\$)	30,341.66
ADM. LOCAL DA OBRA	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
ADM. LOCAL DA OBRA	%	100.00	106.08	10,608.00
			SUB-TOTAL (R\$)	10,608.00
			TOTAL GERAL(R\$)	518,504.45

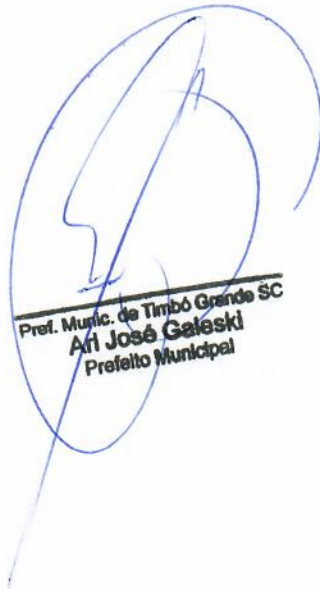

Prof. Munic. de Timbó Grande SC
Ari José Galeski
Prefeito Municipal



**João Francisco Paes
Ribeiro de França**
Engº Civil - CREA/SC 14.727-1

Dados do projeto

Nº do projeto: _____
Município: TIMBO GRANDE
Empreiteira: _____
Resp. Projeto: JOÃO FRANCISCO PAES RIBEIRO DE FRANÇA
Conselho e Reg. Profissional: 147.271-1
Data: 20/02/2020
BDI: 24.00 %
Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA SETE DE SETEMBRO
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

	1		2		3		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.434.93	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.434.93	100.00
TERRAPLENAGEM	11.502.36	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.502.36	100.00
DRENAGEM	101.477.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.477.05	100.00
PAVIMENTAÇÃO	0.00	0.00	120.000.00	44.04	152.479.79	55.96	272.479.79	100.00
PASSEIOS	0.00	0.00	35.000.00	39.04	54.660.66	60.96	89.660.66	100.00
SINALIZAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.341.66	100.00	30.341.66	100.00
ADM. LOCAL DA OBRA	3.536.00	33.33	3.536.00	33.33	3.536.00	33.33	10.608.00	100.00
TOTAL (R\$)	118.950.34		158.536.00		241.018.11		518.504.45	

João Francisco Paes
 Ribeiro de França
 Engº Civil - CREA/SC 14.727-1

Prof. Munic. de Timbó Grande SC
 Ari José Galecki
 Prefeito Municipal