

**Dados do projeto**

Nº do projeto: em proposta

Município: TIMBO GRANDE

Engenheiro: JOÃO FRANCISCO PAES RIBEIRO DE FRANÇA

CREA: 147.271-1

Data: 20/02/2020

BDI: 24 %

Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DA RUA PORFIRIO MARIANO

Obs: REF. SINAPI DEZ/2019 - SICRO JULHO/2019

**Recursos do projeto**

BADESC CIDADES: 100.00 %

Recursos Próprios: 0.00 %

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3.00	406.31	1,218.93
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1,854.05	0.38	704.54
SUB-TOTAL (R\$)				1,923.47

**TERRAPLENAGEM**

	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
REGULARIZACAO DO SUBLEITO - REF. SICRO 4011209	M2	1,508.40	0.96	1,448.06
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM USO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	270.00	7.24	1,954.80
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA - REF. SICRO 5502978	M3	404.52	3.98	1,609.99
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013	M3	791.94	3.00	2,375.82
SUB-TOTAL (R\$)				7,388.67

**DRENAGEM**

	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 - REF- SINAPI 90100	M3	363.22	8.94	3,247.19
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 1,5 KM - CONSIDERADO EXPANSÃO DE 25% - REF. SINAPI 95876	M3XK M	681.03	1.04	708.27
TUBO DE CONCRETO PS2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REF. SINAPI 92210	M	319.00	91.50	29,188.50
TUBO DE CONCRETO PS2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REF. SINAPI 92212	M	60.00	131.30	7,878.00
REATERRO DE VALAS COM CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 - REF SINAPI 88549	M3	305.08	86.04	26,249.08
BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO - REF. SINAPI 83659	UNID.	11.00	874.90	9,623.90
SUB-TOTAL (R\$)				76,894.94

  
 Pref. Munic. de Timbo Grande SC  
 Ari José Galvão  
 Prefeito Municipal

João Francisco Paes  
 Ribeiro de França  
 Engº Civil - CREA/SC 14.727-1

**PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)**

PAVIMENTAÇÃO	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - AF 09/2017 - REF. SINAPI - 96399	M3	150.84	100.19	15,112.66
EMBASAMENTO EM MATERIAL GRANULAR PÓ DE PEDRA - REF. SINAPI 73817/001	M3	150.84	100.00	15,084.00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25x25, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	1,508.40	53.20	80,246.88
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA BASE - DMT 80 KM	M3XK M	24,134.40	0.40	9,653.76
			SUB-TOTAL (R\$)	120,097.30
PASSEIOS	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 - REF. SINAPI 94273	M	402.00	40.42	16,248.84
REATERRO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA REF. SICRO 4915671	M3	105.60	16.90	1,784.64
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *4 CM*. AF 08/2017 - REF. SINAPI 96622	M3	21.12	115.20	2,433.02
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - ENTRADA DE GARAGENS AF_07/2016 - REF. SINAPI 94993	M2	67.50	61.82	4,172.85
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - REF. SINAPI 94991	M3	27.63	523.22	14,456.57
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM - REF. SINAPI 36178	UNID.	803.00	6.63	5,323.89
CAIAÇÃO EM MEIO-FIO REF. SINAPI 83693	M2	120.60	5.03	606.62
			SUB-TOTAL (R\$)	45,026.43
SINALIZAÇÃO	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO COR BRANCO RETROREFLETIVAS COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA POR ASPERSÃO ESPESSURA 1,5 MM COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	33.71	16.22	546.78
PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO COR AMARELO RETROREFLETIVAS COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA POR ASPERSÃO ESPESSURA 1,5 MM COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	16.85	16.22	273.31
PINTURA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES NA COR BRANCA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILINA RETROREFLETIVAS COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	70.40	16.22	1,141.89
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UND	15.00	376.45	5,646.75
PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 40 CM X 60 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UND	4.00	368.24	1,472.96
			SUB-TOTAL (R\$)	9,081.69
ADM. LOCAL DA OBRA	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
ADM. LOCAL DA OBRA	%	100.00	106.08	10,608.00
			SUB-TOTAL (R\$)	10,608.00
			TOTAL GERAL(R\$)	271,020.50

Pref. Munic. de Timóteo Grande SC  
Ari José Galeati  
Prefeito Municipal

João Francisco Paes  
Ribeiro de França  
Engº Civil - CREA/SC 14.727-1

## Dados do projeto

Nº do projeto:

Município: TIMBO GRANDE

Resp. Projeto: JOÃO FRANCISCO PAES RIBEIRO DE FRANÇA

Data: 20/02/2020

Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DA RUA PORFIRIO MARIANO

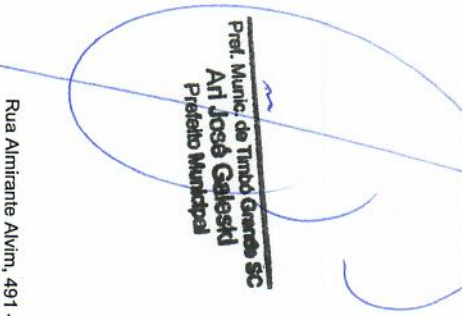
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES


Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 147.271-1

BDI: 24,00 %

	1		2		3		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.923,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,47	100,00
TERRAPLENAGEM	7.388,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,67	100,00
DRENAGEM	76.894,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.894,94	100,00
PAVIMENTAÇÃO	30.000,00	24,98	50.000,00	41,63	40.097,30	33,39	120.097,30	100,00
PASSEIOS	0,00	0,00	20.000,00	44,42	25.026,43	55,58	45.026,43	100,00
SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081,69	100,00	9.081,69	100,00
ADM. LOCAL DA OBRA	3.536,00	33,33	3.536,00	33,33	3.536,00	33,33	10.608,00	100,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>119.743,08</b>		<b>73.536,00</b>		<b>77.741,42</b>		<b>271.020,50</b>	

  
 Prof. Muncipal de Timbo Grande SC  
 Ari José Gallesi  
 Prefeito Municipal

  
 João Francisco Paes  
 Ribeiro de França  
 Engº CNI - CREA/SC 14.777-1

Rua Almirante Alvin, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 89015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - e-mail: [ouvidoria@badesc.gov.br](mailto:ouvidoria@badesc.gov.br) - Ouvidoria 0800-644-1212